


Dica 4 - Riggers & Rigging...Links corretos nos tirantes adequados

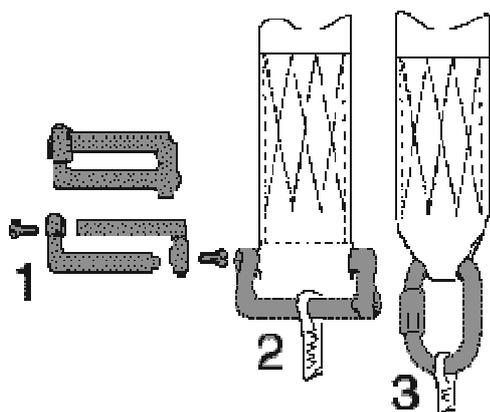

Links de Tirante e Barra Os links de barra (DESENHO 1) devem ser usados apenas em tirantes de reserva que os comportem, se não houver a costura grossa (DESENHO 2) delimitando o espaço para este link, substitua-o por links número 5 ou 6 (DESENHO 3). Se houver necessidade de manter os links de barra, então envie o equipamento para um Master Rigger para que sejam adicionada as costuras para suportar tais links.

OBS.: Não é recomendado que se dê pontos "à mão" para segurar os links de barra no lugar. Os pontos devem ser feitos com máquina industrial tipo Harness Machine (com linha grossa).

Por: Antonio de Laurentiz Junior / Extraído da Revista: Queda Livre Ano 1, #0, Maio/1998.